MEGAFONÍA / REPRODUCTORES / DE AUDIO

MIXPLAY-1

REPRODUCTOR BLUETOOTH®/USB/FM CON FUNCIÓN GRABADOR Y MEZCLADOR.



RADIO BLUETOOTH USB REC

- Reproductor, grabador y mezclador en un solo dispositivo
- Gran conectividad con entradas/salidas de audio
- Tamaño compacto 1 U rack 19”
- Uso sencillo e intuitivo
- Mando a distancia y soportes para montaje en rack 19"

+ Info:
https://fonestar.com/MIXPLAY-1

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:


Hostelería


Retail


Hoteles


Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Reproductor Bluetooth®/USB/FM con función de grabador y mezclador de micrófono y música.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Reproductor Bluetooth/USB/FM. Función de grabación. Mezclador de entrada de micrófono con auxiliares o reproductor. Prioridad de micrófono por nivel de señal. Entrada de audio digital óptica o coaxial. Entradas auxiliares. 3 salidas master. Selector estéreo/mono para las salidas. Salida para subwoofer activo. Control de graves, medios, agudos y balance. Mando a distancia del reproductor.
RESPUESTA	20-20.000 Hz
DISTORSION	THD+N: < 0'1% @ 1 kHz
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	Mic >60 dB Aux >70 dB
ENTRADAS	1 MIC Micro balanceado. Conector combo (XLR + 6'3 mm). Nivel de señal 30 mV RMS (-30 dBV) / 600 Ohm (@ Salida balanceada y desbalanceada 1 V RMS) 2 AUX y LINE. Conector 2 x RCA. Nivel de señal: 350 mV RMS (-9 dBV) / 47K Ohm (@ salida balanceada 1 V RMS). Nivel de señal: 750 mV RMS (-2'5 dBV) / 47K Ohm (@ salida desbalanceada 1 V RMS) 1 audio digital (óptico o coaxial). Conectores, TOSLINK y RCA. Prioridad de la entrada óptica sobre la coaxial
SALIDAS	OUT 1 y OUT 2 salida desbalanceada. Conectores 2 x RCA. Nivel de señal: 1 V RMS (0 dBV), máximo 6.5 V RMS (16 dBV) @ THD 1% / 1K5 Ohm OUT 3 salida balanceada. Conectores 2 x XLR. Nivel de salida: 1 V RMS (0 dBV), máximo 6.5 V RMS (16 dBV) @ THD 1% / 1K5 Ohm 1 REC. Conectores 2 x RCA. Nivel de señal. 1 V RMS (0 dBV) / 1K5 Ohm 1 Subwoofer. Conector RCA. Nivel de señal: 1 V RMS (0 dBV) / 1K5 Ohm 1 Auriculares. Conector 6'3 mm estéreo



+ Info:
https://fonestar.com/MIXPLAY-1

FUNCIONES	Prioridad de micrófono por nivel de señal sobre resto de entradas, nivel seleccionable Selector de salida mono/estéreo para OUT 1, OUT 2 y OUT 3
REPRODUCTOR	Reproductor Bluetooth/USB/FM Archivos soportados MP3, WMA y WAV Grabador en USB de la mezcla de micrófono y entradas AUX o Line (no graba la entrada de audio digital) Memorias USB de 64 GB máximo, formato FAT32 y NTFS Autoplay de memoria USB, comienza la reproducción automáticamente en modo USB al encender Memoria del modo de reproducción (random, repeat)
CONTROLES	Volumen de micrófono Selector de entradas o reproductor Volumen de las entradas AUX, LINE, DIGITAL y reproductor con control de balance, graves, medios y agudos Selector mono/estéreo de las salidas Controles de reproductor/grabador Desconexión de tierra GND lift
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 7 W
MEDIDAS	433 x 45 x 155 mm fondo. 1 U rack 19"
PESO	1'9 kg
ACCESORIOS	Mando a distancia del reproductor Antena FM Cable de alimentación Soportes para rack 19"
NOTA	Disponible firmwares con diferente nombre Bluetooth y firmware con contraseña, en la sección de software.

+ Info:
https://fonestar.com/MIXPLAY-1

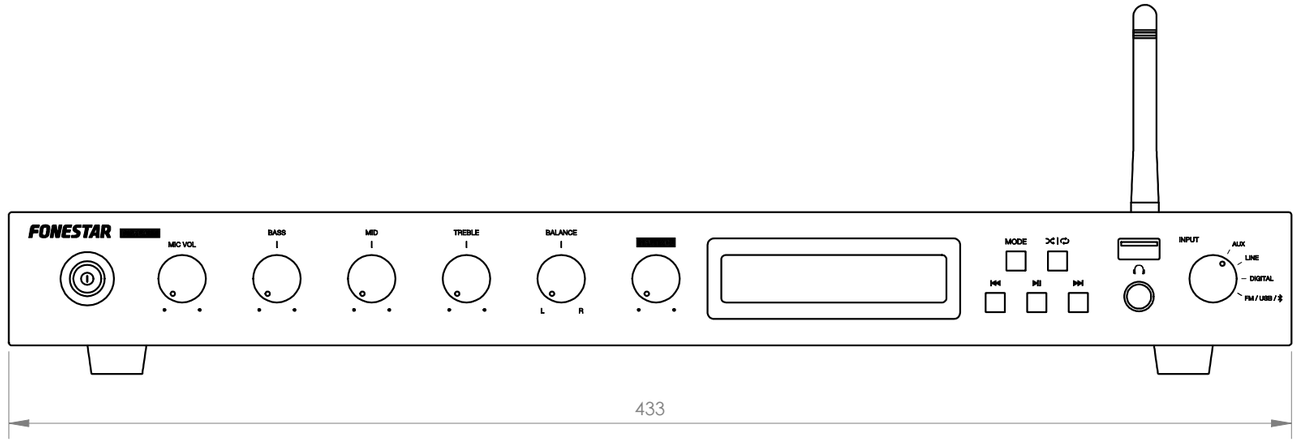

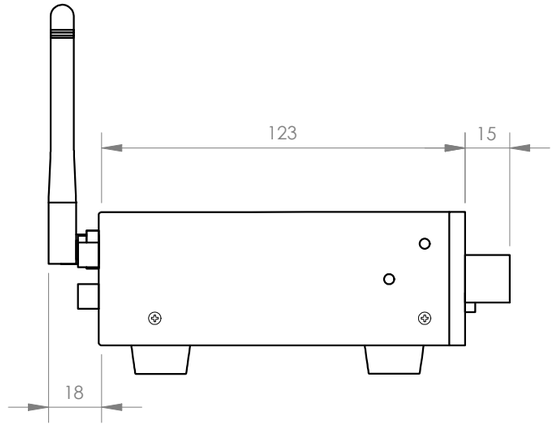

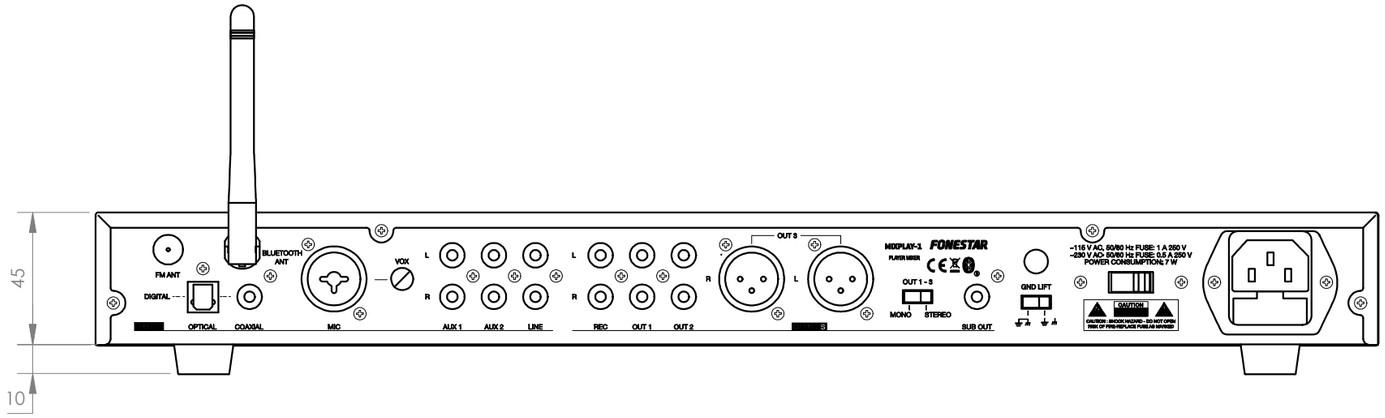



FONESTAR	Model MIXPLAY-1	Description BLUETOOTH®/USB/FM PLAYER WITH RECORDER AND MIXER FUNCTION	Units mm	Scale 1:2