MICROFONÍA / MICRÓFONO DE SOBREMESA / DE CONDENSADOR

MICSET-C32LED

MICRÓFONO DE CONDENSADOR ELECTRET UNIDIRECCIONAL CARDIOIDE DE SOBREMESA





- Captación de voz con gran nitidez
- Cable de 5 m con conector XLR hembra 3 pin a conector XLR macho 3 pin
- Filtro de corte de graves/ Respuesta plana. Corte en 80 Hz

+ Info:
https://fonestar.com/MICSET-C32LED

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:


Micrófono de condensador electret unidireccional cardioide de sobremesa. 55-20.000 Hz. Sensibilidad -32 dB (V/Pa) a 1kHz. Conexión XLR macho 3 pin.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÁPSULA	Condensador electret unidireccional cardioide
RESPUESTA	55-20.000 Hz
SENSIBILIDAD	-32 dB ±3 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA	675 Ohm
SPL MAX	128 dB
RUIDO EQUIVALENTE	34 dB
RANGO DINÁMICO	94 dB
DISTORSIÓN (THD)	<1 %
SNR	60 dB
CLIPPING LEVEL	-6 dBV
INTERRUPTOR	Micro: 3 posiciones ON-OFF/PTT/PTM Filtro: Corte de graves/ Respuesta plana - Corte en 80 Hz
ALIMENTACIÓN	Phantom 9 a 52 V CC
INDICADORES	Indicador de encendido LED Anillo de funcionamiento LED
TEMPERATURA	Temperatura de funcionamiento: -20 °C - 50 °C Temperatura de almacenamiento: -25 °C - 70 °C Humedad relativa: 0 - 90 %
CONECTORES	Salida: XLR macho 3 pin, línea balanceada
MEDIDAS	Flexo: 32 cm alto Base de sobremesa: 93 x 46 x 122 mm fondo
PESO	0'6 kg
ACCESORIOS	Espuma quitavientos Cable de 5 m con conector XLR hembra 3 pin a conector XLR macho 3 pin



+ Info:
https://fonestar.com/MICSET-C32LED

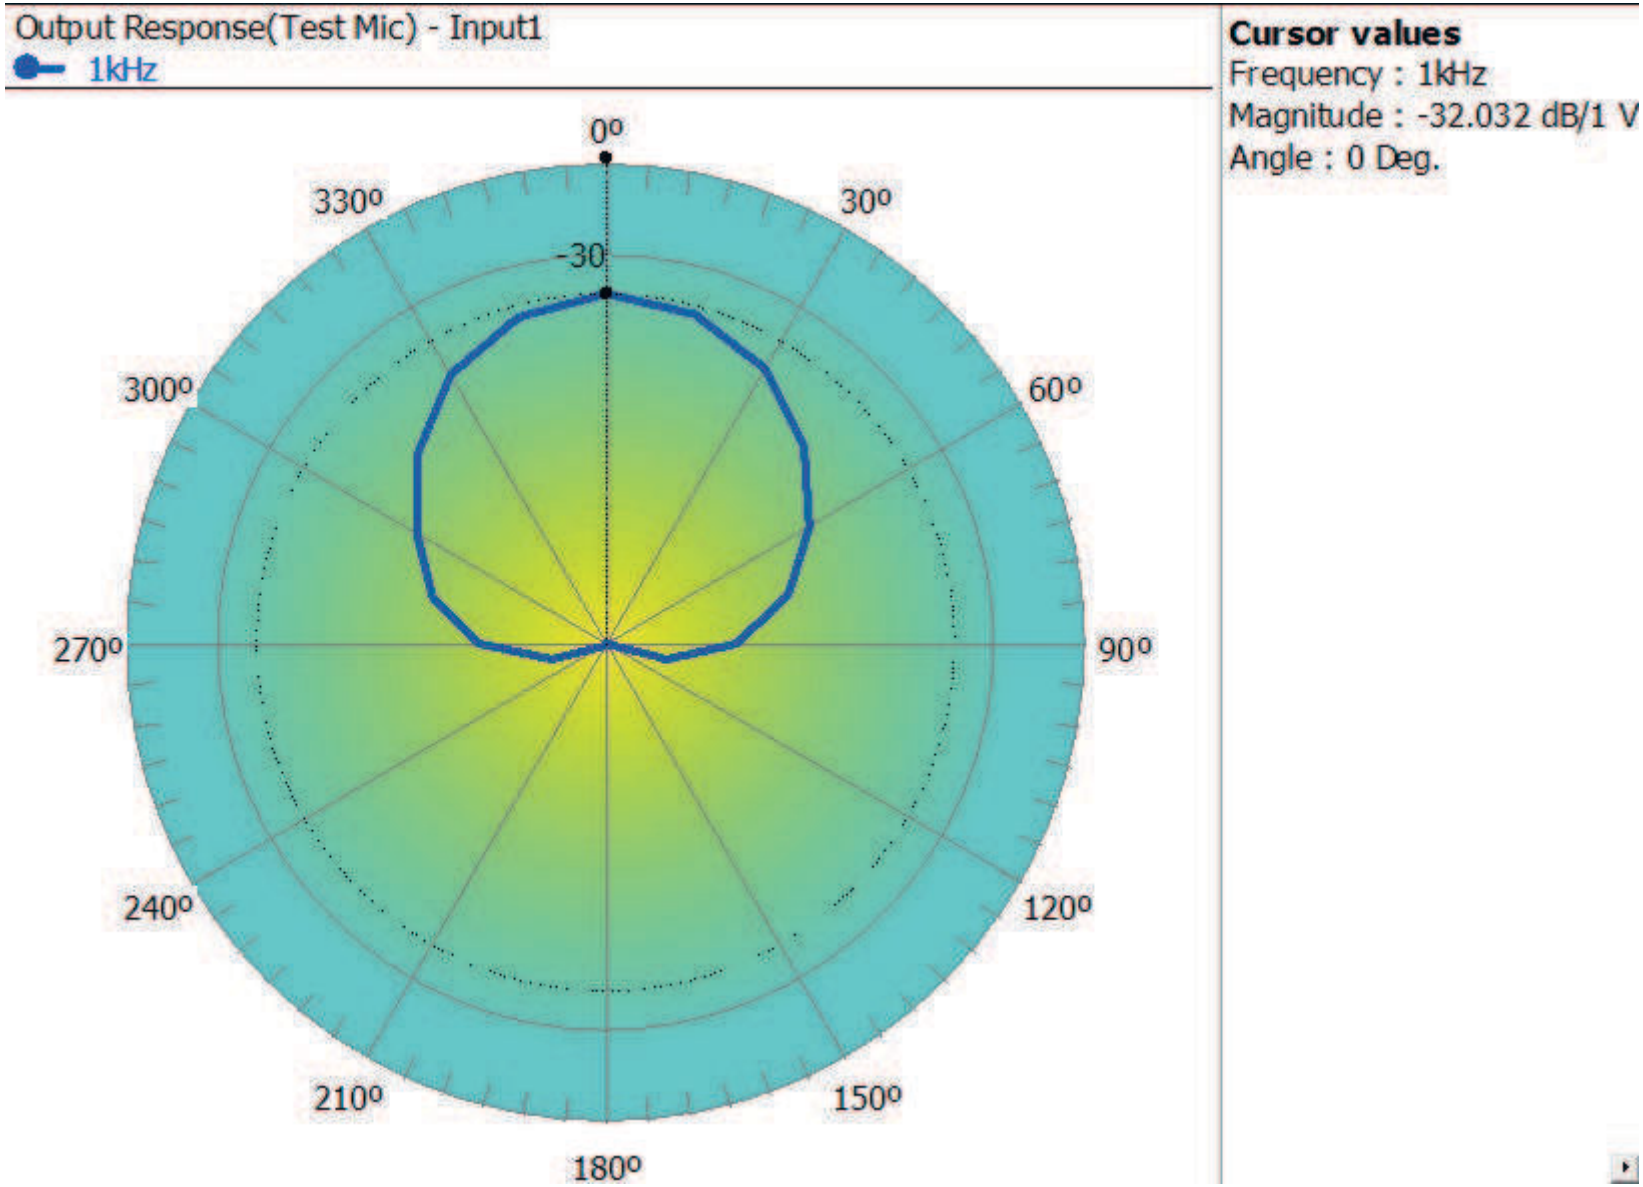

Product: MICSET-C32 + MICSET-C32LED + MICSET-C45 Polar Diagram	FONESTAR www.fonestar.es
Date: 2025-01-09	