

MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE SUPERFICIE

SONORA-3TB

ALTAVOZ DE SUPERFICIE CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA 100 V Y BAJA IMPEDANCIA.



- ✓ Sonido definido y gran fidelidad
- ✓ Excelente acabado y diseño elegante
- ✓ Instalación en exteriores
- ✓ Instalación rápida y sencilla



+ Info:

<https://fonestar.com/SONORA-3TB>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Educación



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Altavoz de superficie 3". 12/6/3/1.5 W RMS@100V y 12 W RMS@8Ohm. Protección IP66 y niebla salina. Soporte de fijación orientable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz de sonorización con transformador de línea 100 V y baja impedancia. Preparado para uso de exteriores, protección contra agua y materiales anticorrosión.
POTENCIA	20 W máximo, 12 W RMS
ALTAVOCES	1 woofer polipropileno 3"
RESPUESTA	130-20.000 Hz (-10 dB)
IMPEDANCIA	12 W RMS@100 V (833 Ohm) 6 W RMS@100 V/70 V (1.666 Ohm/816 Ohm) 3 W RMS@100 V/70 V (3.333 Ohm/1.633 Ohm) 1'5 W RMS@100 V/70 V (6.666 Ohm/3.266 Ohm) 0'75 W RMS@70 V (6.533 Ohm) Baja Z: 8 Ohm
SENSIBILIDAD	84 dB @ 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA	94 dB @ máx. W/1 m
ÁNGULO DE COBERTURA	180° H x 180° V @1 kHz (-6 dB)
PROTECCIONES	IP-66 según EN 60529 IEC 60068-2-11 Ensayos ambientales (Niebla salina)
MATERIAL	ABS (Resistencia UV) Rejilla de aluminio con pintura al polvo Soporte con tratamiento para intemperie Tornillos de acero inoxidable A2
CONMUTADOR	Selector W en alta Z y baja Z
CONECTORES	Euroblock de entrada y salida para cable 0'25 - 2'5 mm ² de sección
RANGO DE TEMPERATURA	-10°C ~ 60°C
COLOR	Blanco (RAL 9003)
MEDIDAS	Altavoz: 97 x 110 x 107 mm fondo Soporte placa de pared: 67 x 71 mm Altavoz con soporte: 150 mm fondo



+ Info:

<https://fonestar.com/SONORA-3TB>


PESO	0'7 kg
ACCESORIOS	Soporte de fijación orientable H: $\pm 30^\circ$, V: $+15^\circ/-45^\circ$



+ Info:

<https://fonestar.com/SONORA-3TB>


Impedance vs Freq

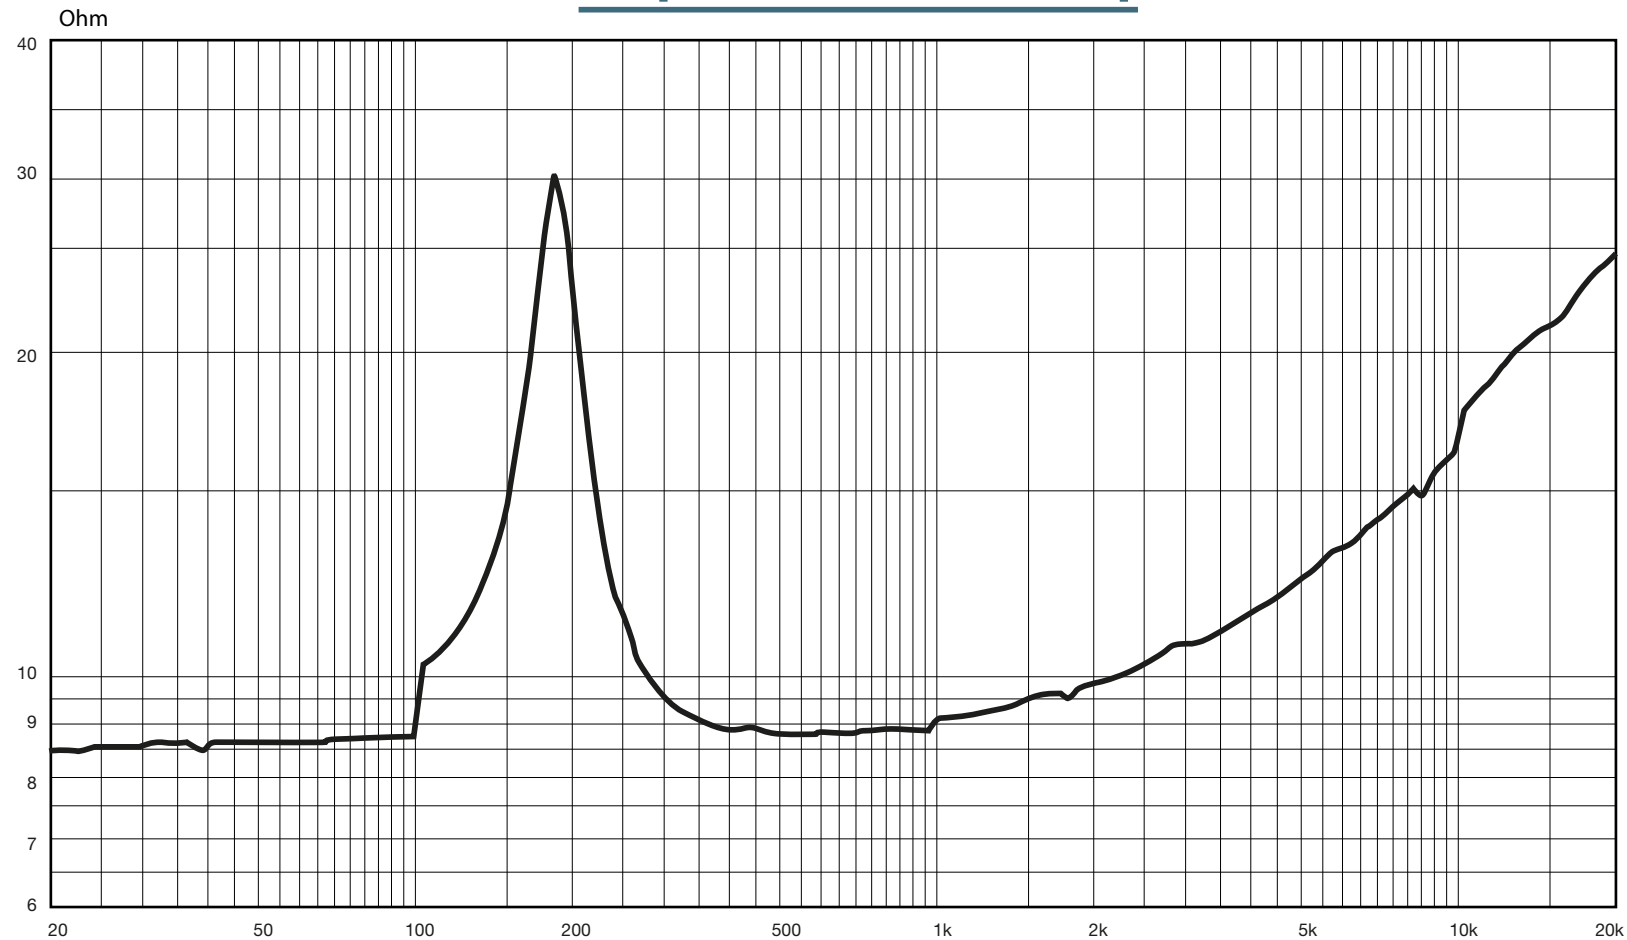

Ecala: -;-;-	A4	Proyecto:	
SONORA-3B-3N-3TB-3TN Impedance-Graph		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-10-09	
Revisado:--		Fecha Revisión: --/--/----	


FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es

SPL vs Freq

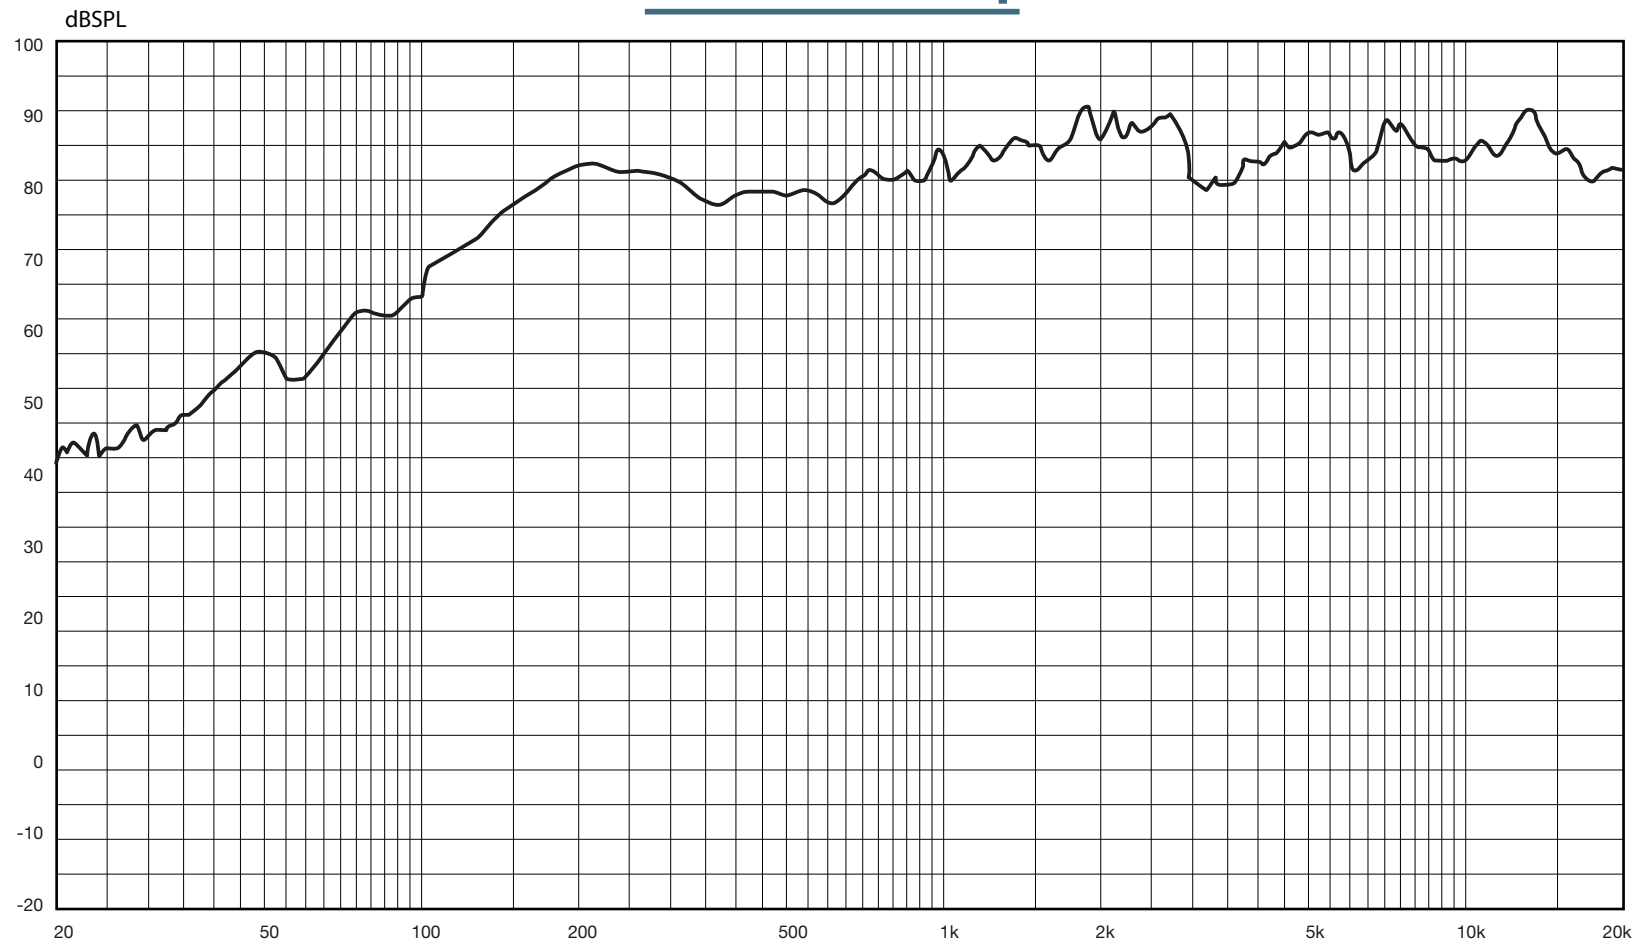

Escala: -;-;-	A4	Proyecto:	FONESTAR Polígono de Trascueto s/n 39600 Revilla de Camargo Tel: +34 942 254 555 Fax: +34 942 262 777 Web: www.fonestar.es
SONORA-3B-3N-3TB-3TN Frequency-Response		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-10-09	
Revisado:--		Fecha Revisión: --/--/----	

SPL vs Angle

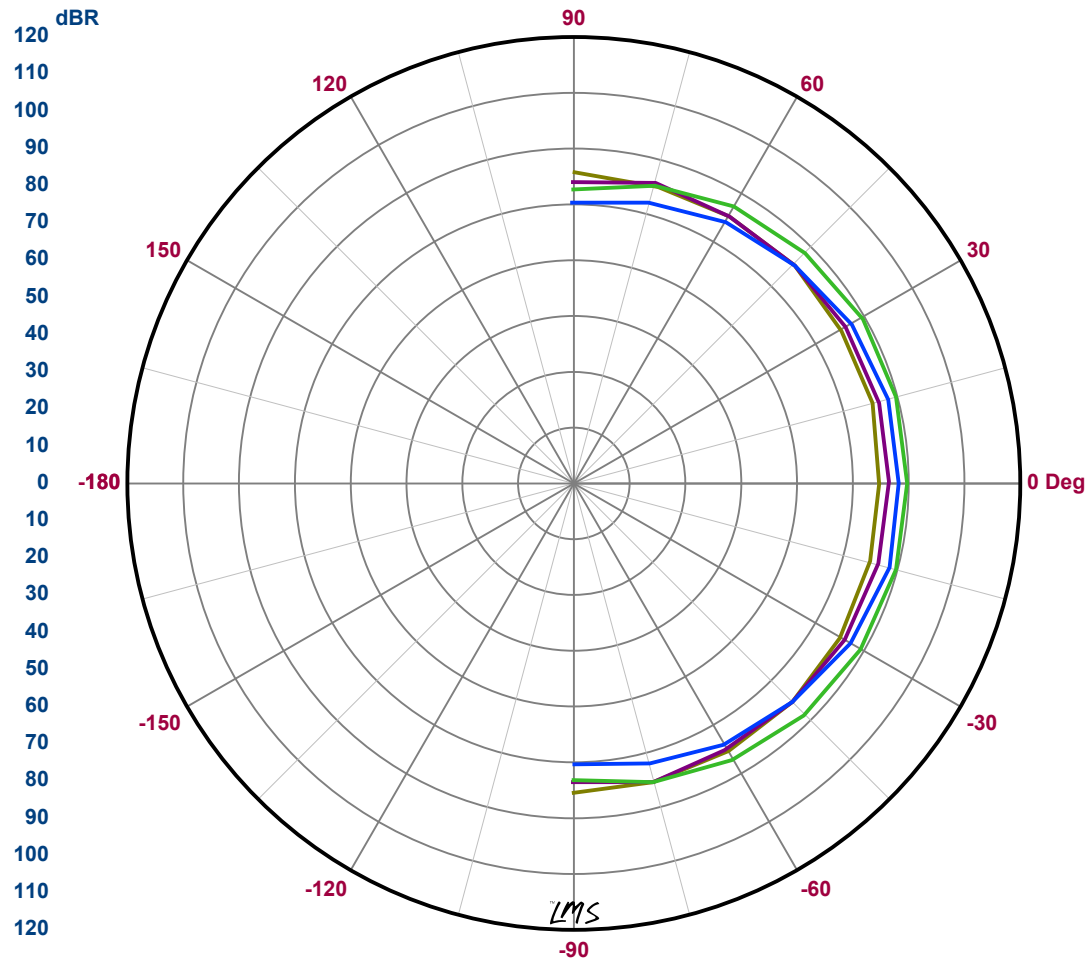


Curve	Freq	BW	Q	DI
—	500.00	180	2.0	3.0
—	1.00K	180	2.0	3.0
—	2.00K	120	3.0	4.8
—	4.00K	120	3.0	4.8

Map

38: PolarConv F= 500.000 45: PolarConv F= 4.0000K
 41: PolarConv F= 1.0000K
 42: PolarConv F= 2.0000K

Escala: -;-;-	A4	Proyecto:	
SONORA-3x, SONORA-3Tx Polar-Diagram		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-04-17	
Revisado:--		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
 Polígono de Trascueto s/n
 39600 Revilla de Camargo
 Tel: +34 942 254 555
 Fax: +34 942 262 777
 Web: www.fonestar.es

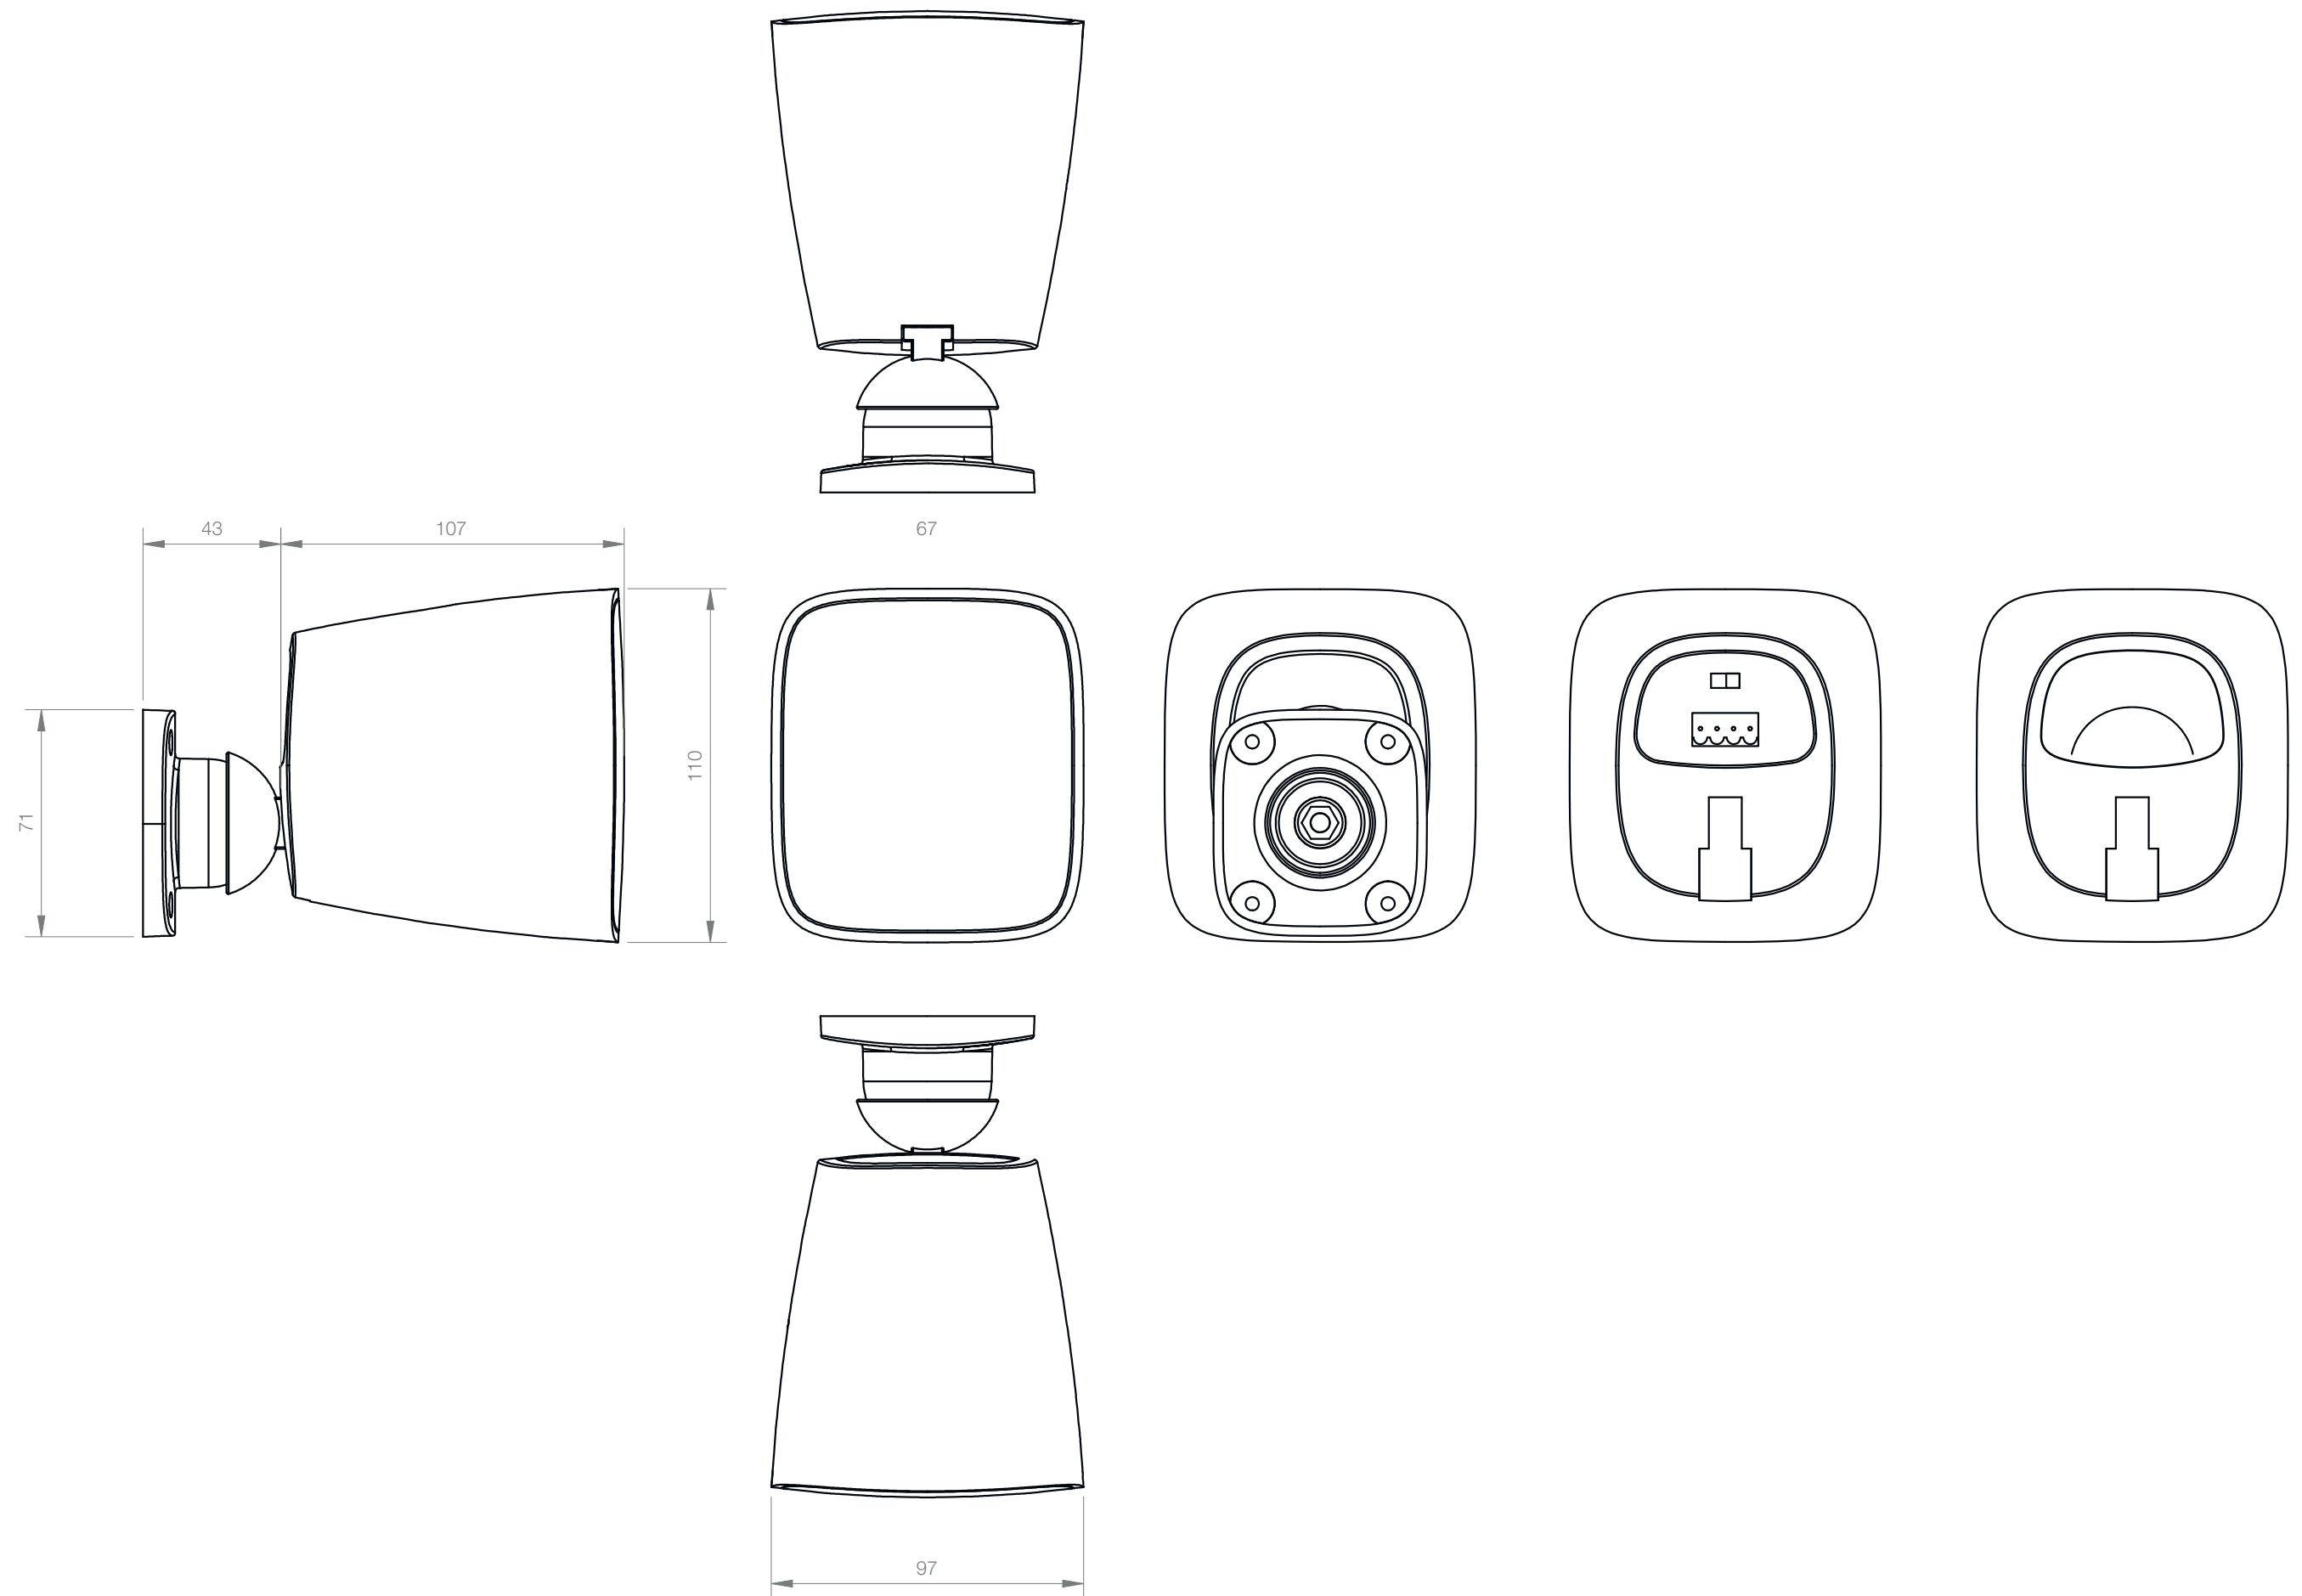

FONESTAR

Model:
SONORA-3TB+SONORA-3TN

Description:
100 V LINE TRANSFORMER AND
LOW IMPEDANCE SURFACE SPEAKER

Unit:
mm

Scale:
1:2