

MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE SUPERFICIE

SONORA-4TN

ALTAVOZ DE SUPERFICIE CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA DE 100 V Y BAJA IMPEDANCIA



IP66

- ✓ Sonido definido y sin distorsión
- ✓ Excelente acabado y diseño elegante
- ✓ Protección IP-66 y niebla salina
- ✓ Instalación rápida y sencilla



+ Info:

<https://fonestar.com/SONORA-4TN>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Educación



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Altavoz de superficie 4". 30/15/7'5/3'75 W RMS@100 V. 30 W RMS@8Ohm. Protección IP-66 y niebla salina. Soporte de fijación orientable. Cable de seguridad de acero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz de sonorización con transformador de línea 100 V y baja impedancia. Preparado para uso en exteriores, protección contra agua y materiales anticorrosión.
POTENCIA	60 W máximo, 30 W RMS
ALTAVOCES	1 woofer polipropileno 4" 1 tweeter 1"
RESPUESTA	120-20.000 Hz
IMPEDANCIA	30 W RMS@100 V (333 Ohm) 15 W RMS@100 V/70 V (667 Ohm/326 Ohm) 7'5 W RMS@100 V/70 V (1.333 Ohm/653 Ohm) 3'75 W RMS@100 V/70 V (2.667 Ohm/1.306 Ohm) 1'9 W RMS@70 V (2.579 Ohm) Baja Z: 8 Ohm
SENSIBILIDAD	84'9 dB @ 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA	97'6 dB @ máx. 1 W/1 m
ÁNGULO DE COBERTURA	145° H x 130° V @1kHz (-6 dB)
PROTECCIONES	IP-66 según EN 60529 IEC 60068-2-11 Ensayos ambientales (Niebla salina)
MATERIAL	ABS (Resistencia UV) Rejilla de aluminio con pintura al polvo Soporte con tratamiento para intemperie Tornillos de acero inoxidable A2
CONMUTADOR	Selector W en alta Z y baja Z
CONECTORES	Euroblock de entrada y salida para cable 0'25 - 2'5 mm ² de sección
RANGO DE TEMPERATURA	-10°C ~ 60°C
COLOR	Negro (RAL 9005)



+ Info:

<https://fonestar.com/SONORA-4TN>


MEDIDAS	Altavoz: 125 x 202 x 125 mm fondo Soporte placa de pared: 68 x 110 mm Altavoz con soporte: 193 mm fondo
PESO	1'5 kg
ACCESORIOS	Soporte de fijación orientable $\pm 60^\circ$ en todas direcciones Cable de seguridad de acero




+ Info:

<https://fonestar.com/SONORA-4TN>

Impedance vs Frequency

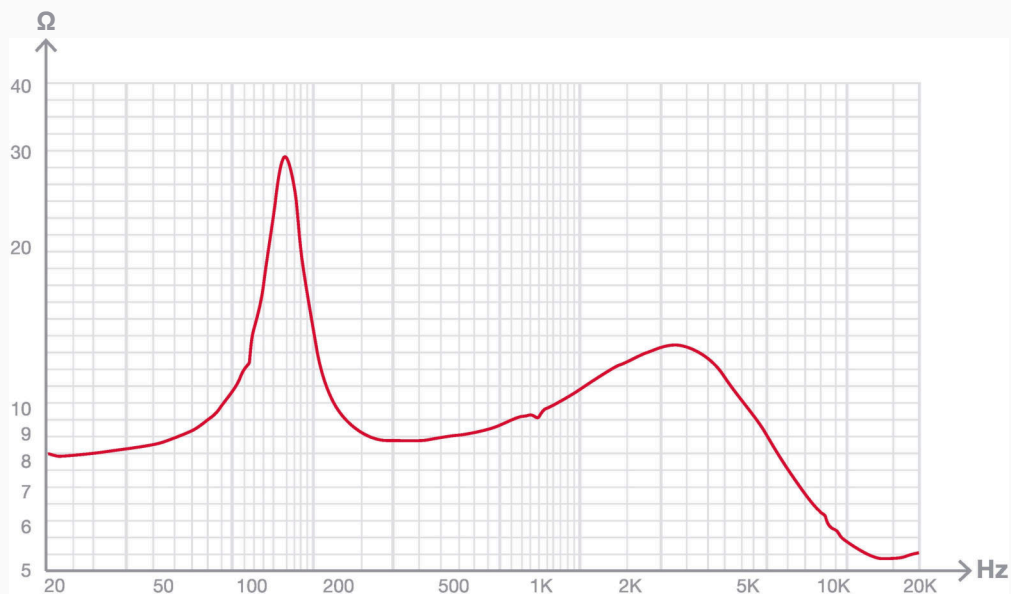

SPL vs Frequency

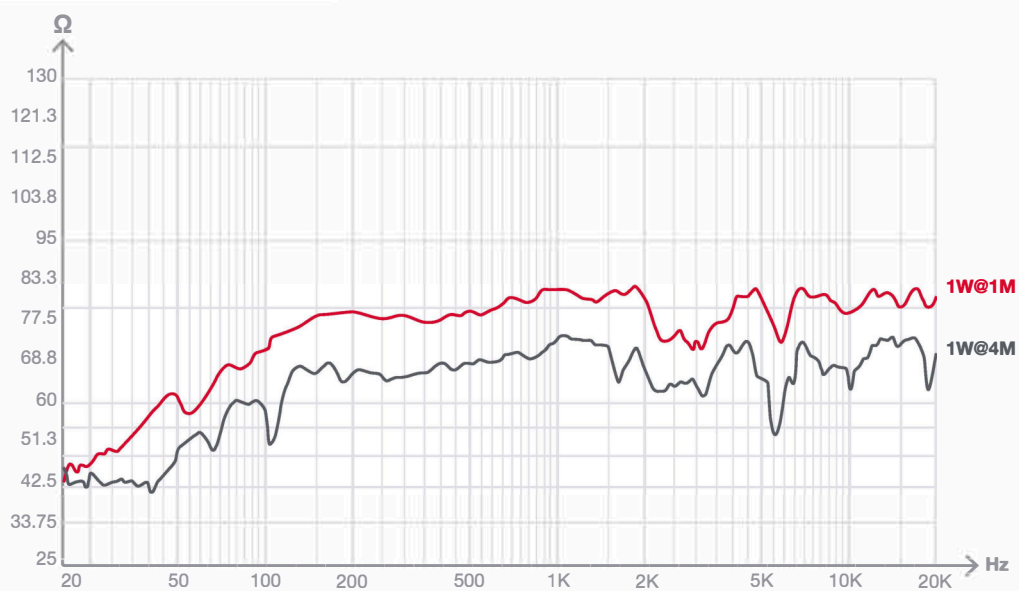


+ Info
<https://fonestar.com/>



SPL vs Angle

dB SPL


100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

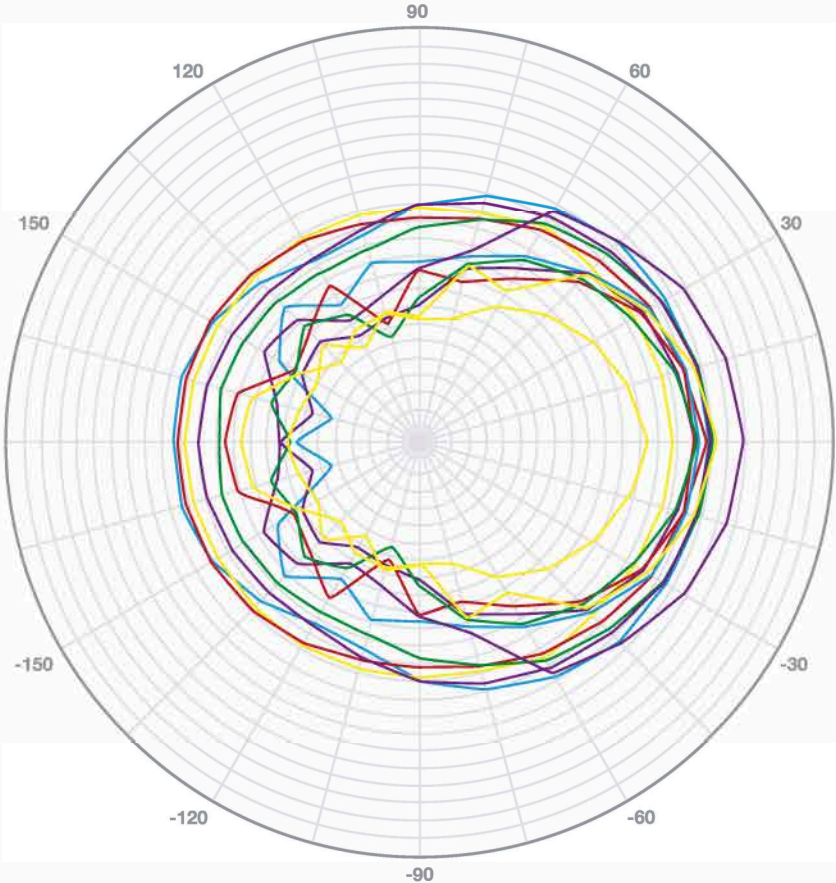

Curve	Freq.	BW	Q	DI
	441.94	360	1	0.0
	625.00	120	3.0	4.8
	883.88	150	2.4	3.8
	1.25K	120	3.0	4.8
	1.77K	90	4.0	6.0
	2.50K	60	6.0	7.8
	3.54K	60	6.0	7.8
	5.00K	90	4.0	6.0
	7.07K	90	4.0	6.0
	10.00K	60	6.0	7.8
	14.14K	60	6.0	7.8
	20.00K	60	6.0	7.8
	28.28K	60	6.0	7.8
	40.00K	60	6.0	7.8



+ Info
<https://fonestar.com/>

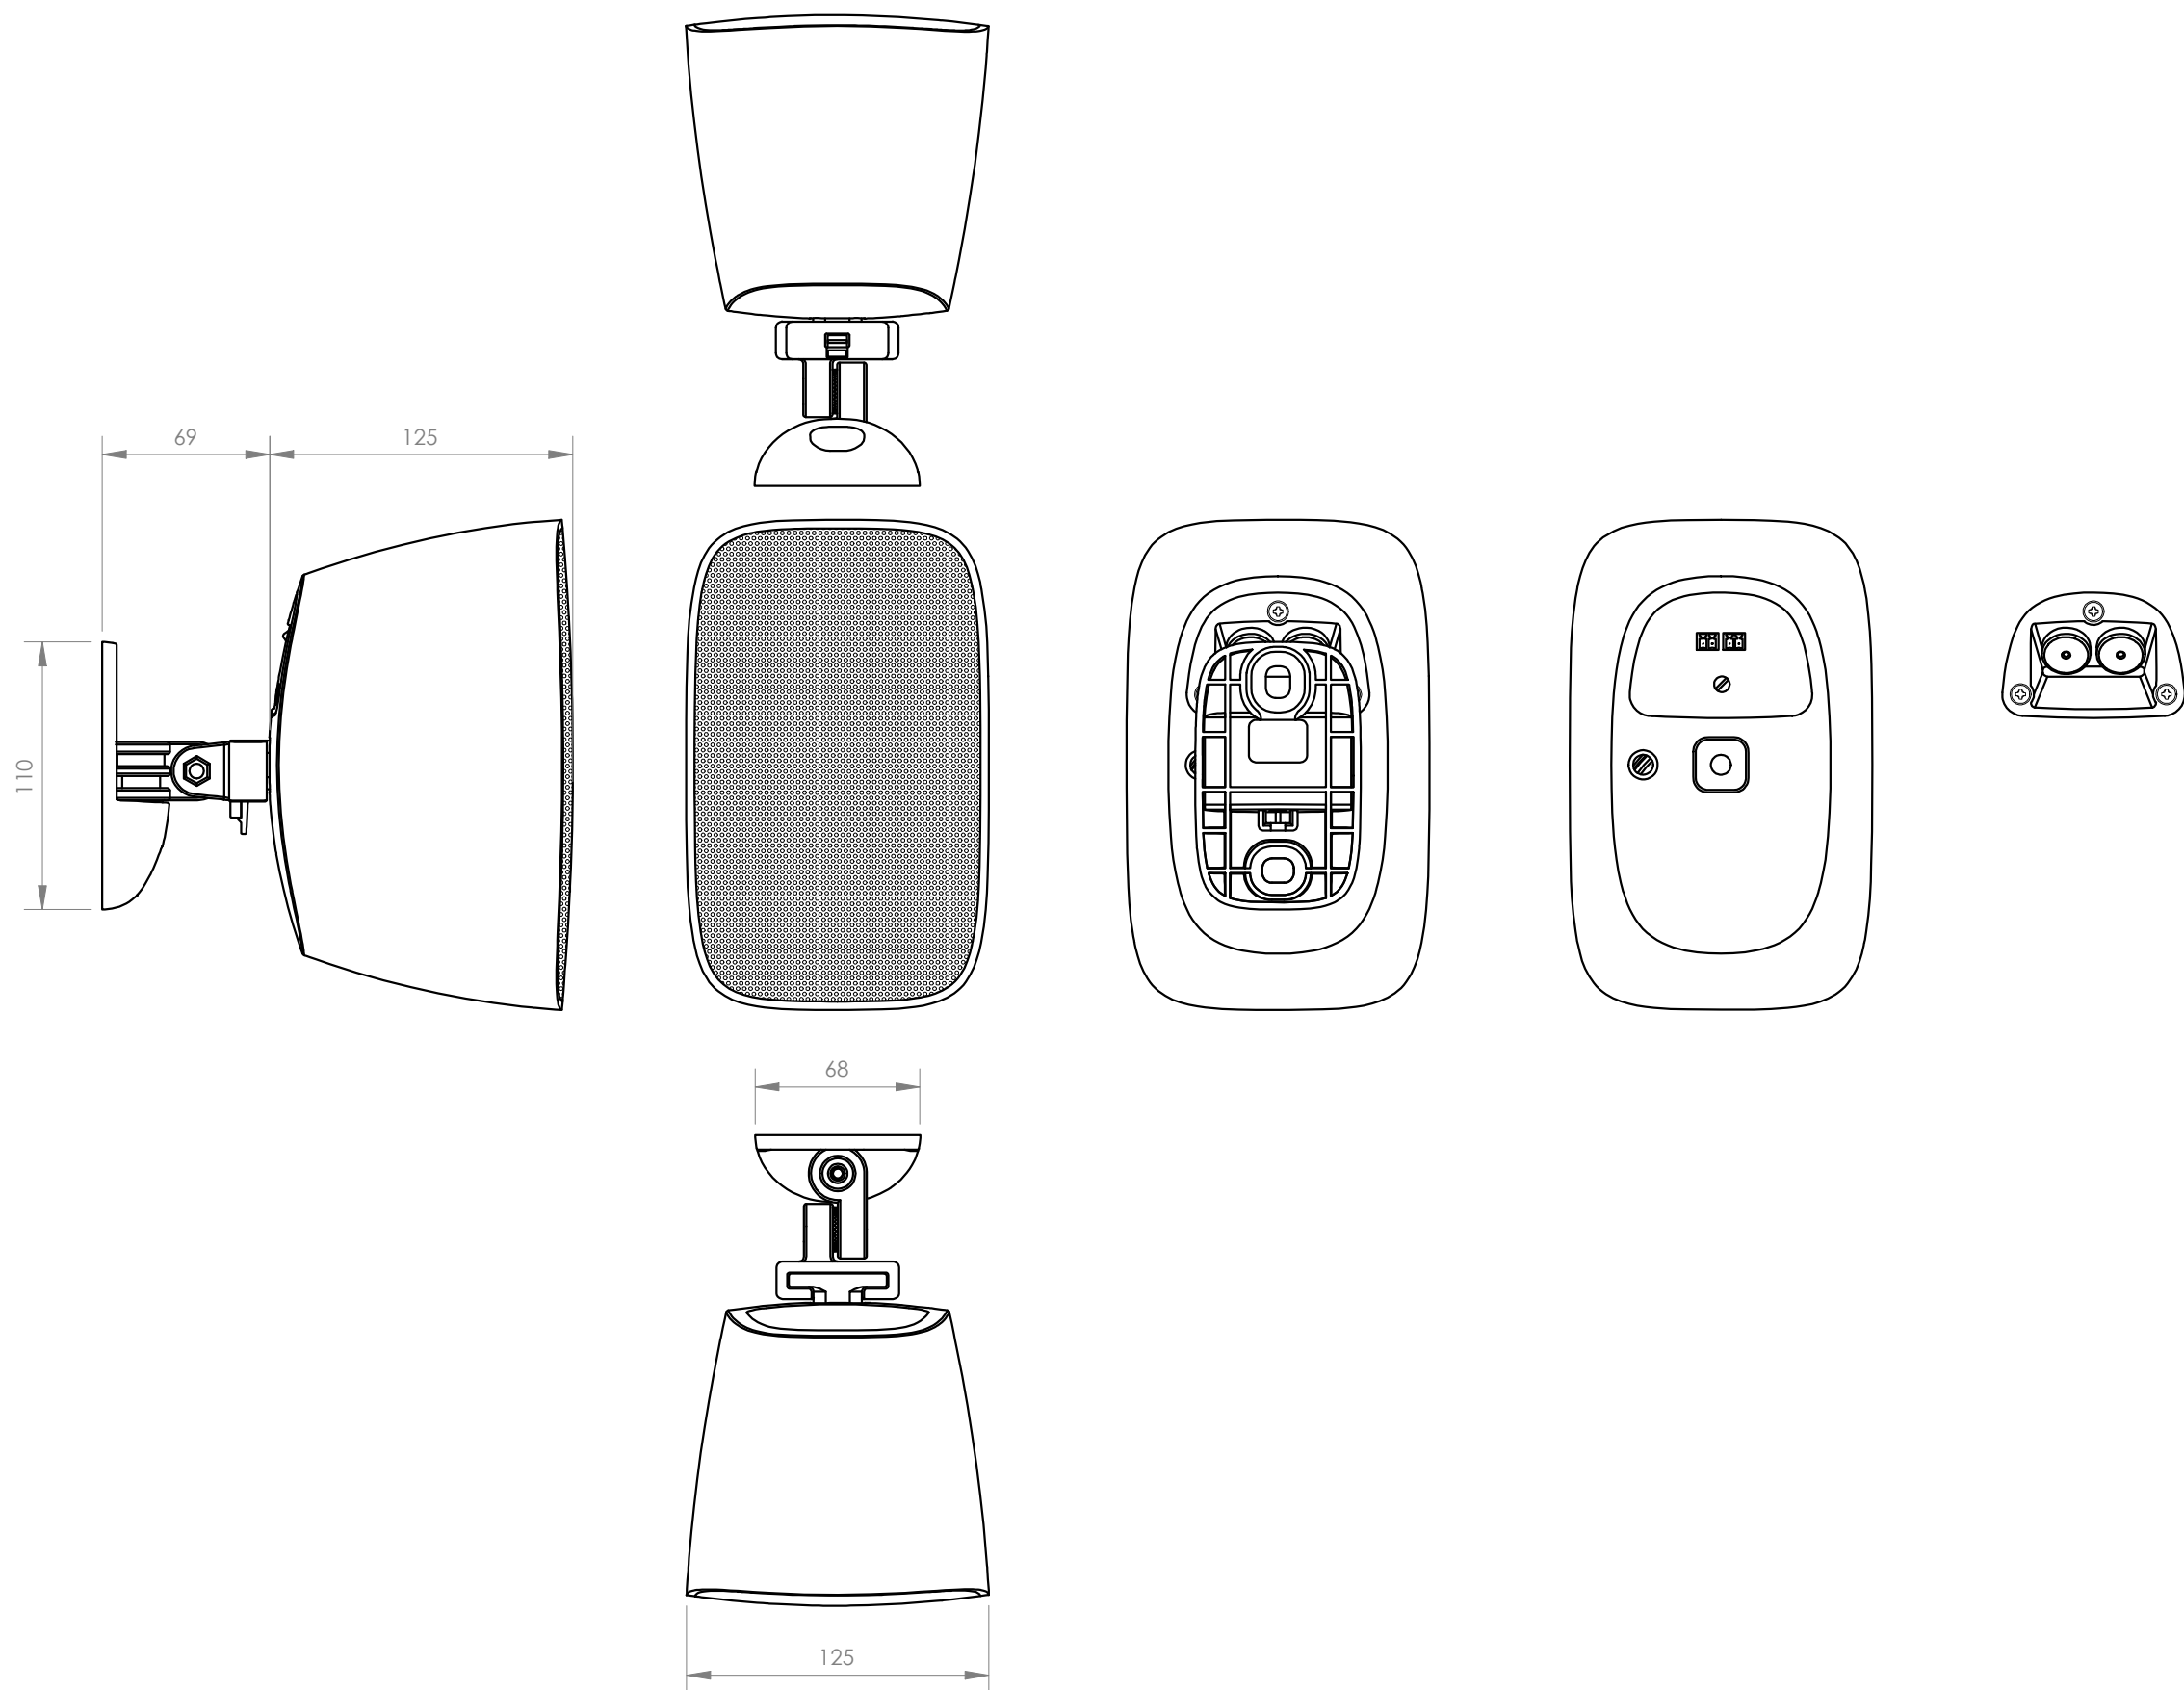

FONESTAR

Model
SONORA-4TB+SONORA-4TN

Description
100 V LINE TRANSFORMER AND LOW IMPEDANCE
SURFACE SPEAKER

Units	Scale
mm	1:3